


Ponorné celonerezové čerpadlá 4" SP

	P	In	m ³	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18
TYP	kW	A	l/min.	0	100	120	140	160	180	200	250	300
SP7005	1,50	4,2	H dopravná výška	32	29	28	27	26	25	23	19	13
SP7007	2,20	5,6		45	40	39	37	36	34	32	26	18
SP7010	3,00	7,2		65	58	56	54	52	49	46	38	26
SP7013	4,00	9,8		85	75	72	70	67	64	60	49	34
SP7018	5,50	12,8		117	104	100	97	93	88	83	68	46
SP7025	7,50	18		163	145	140	135	130	124	115	95	65

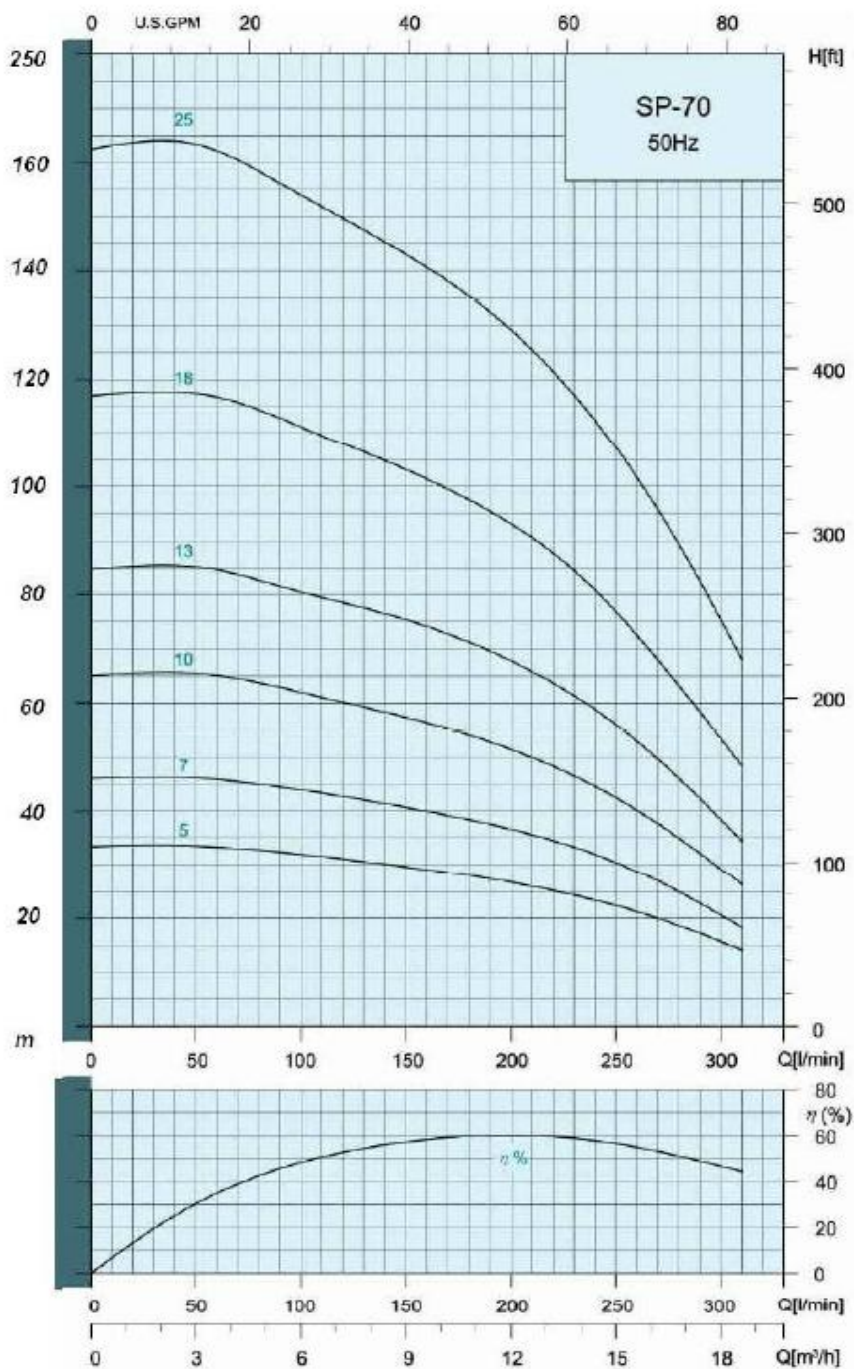

Konštrukcia:

Samostatná časť- hydraulika sa spája s motorom pomocou 4 skrutiek a násuvnej hriadeľovej spojky podľa noriem NEMA. Všetky vonkajšie aj vnútorné časti hydrauliky sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316. Výtlačné hrdlo má zabudovanú spätnú klapku ako ochranu hydrauliky proti spätným rázom. max obsah piesku 50g/m³.