



Water Pump. Made in Italy.

Ponorné čerpadlo nerezové 6"

SXT 619


APLIKÁCIA

Viacstupňové ponorné odstredivé čerpadlá 6" (DN 150 mm).

Zvlášť vhodné pre civilné a priemyselné účely, pre zavlažovanie v poľnohospodárstve, pre distribúciu vody, v požiarnych systémoch...

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Max. hĺbka ponoru 350 m
- Teplota kvapaliny do 35 °C (pre domáce použitie podľa EN 60335-2-41)
- Teplota max. kvapalina: 35 °C
- Obsah piesku max. 50 g/m³
- Štart/hod 10 x max.
- MOTOR Trojfázový 400V-50Hz
- Dvoj pólový indukčný motor
- Ponorný motor vo vodnom kúpeli
- Izolácia triedy IP 68

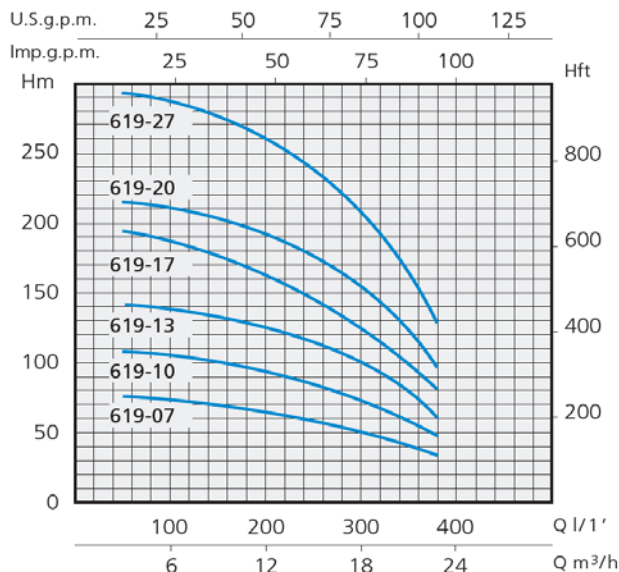

MODEL	Rozmery v mm		
	A	B	C
SXT 619-07	610	706	1316
SXT 619-10	610	887	1497
SXT 619-13	652	1069	1721
SXT 619-17	693	1311	2004
SXT 619-20	730	1492	2222
SXT 619-27	831	1916	2747


Materiál motora

- Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Hriadel' motora - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Horná časť tela - liatina
- Dolná časť tela - liatina
- Mechanická upchávka - keramika/grafit

Materiál hydrauliky

- Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Hriadel' hydrauliky - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Obežné kolesá - nehrdzavejúca ocel' AISI 304

SXT 619

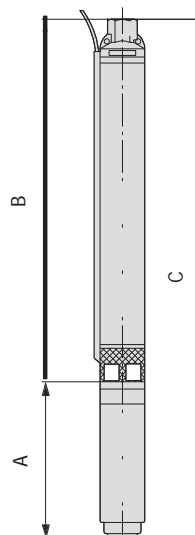

MODEL	NOM. VÝKON		POČET STUP.	Q = PRIETOK							DN / inch		
	HP	kW		m ³ /h	3	6	9	12	15	18		21	23
SXT 619	P2		7	lit./min	50	100	150	200	250	300	350	383	
				Celková výška v metroch									
400 V													
SXT 619-07	5,5	4	7		75	74	71	66	59	51	40	32	2 ½"
SXT 619-10	7,5	5,5	10		108	107	102	95	86	74	59	49	2 ½"
SXT 619-13	10	7,5	13		141	139	133	124	112	95	75	60	2 ½"
SXT 619-17	12,5	9,3	17		184	182	175	163	147	126	100	80	2 ½"
SXT 619-20	15	11	20		216	213	206	192	175	147	116	95	2 ½"
SXT 619-27	20	15	27		292	288	277	260	234	200	158	128	2 ½"