

Safematic

Elektronická ochrana čerpadla

Jednotka Safematic zastaví čerpadlo, keď zistí chod nasucho alebo preťaženie. Má integrovanú zásuvku Schuko na pripojenie čerpadla. Má tiež zástrčku Schuko na pripojenie napájania. V prípade zásuviek iných tvarov je k dispozícii nástenný variant, kde sa pripojenie vykonáva cez bočný PG konektor.



SAFEMATIC S (Schuko)

SAFEMATIC W (Wall)

PREVÁDZKOVÉ CHARAKTERISTIKY

- Ochrana proti chodu nasucho bez konfigurácie.
- Ochrana proti preťaženiu.
- Funkcia ART (Reset Automatického Testu). Ak sa zariadenie zastavilo v dôsledku aktivácie bezpečnostného systému proti prevádzke nasucho, ART sa pokúsi pripojiť čerpadlo s naprogramovanou periodicitou, pre prípad, že dodávka vody medzitým mohla byť obnovená.
- Alarm rýchleho cyklovania: keď sa tlak v tlakovej nádobe zníži, dochádza k častým štartom a zastaveniam, aktivuje sa alarm.
- Tlačidlo manuálneho štartu.
- Signalizácia poruchy, napájania a zapnutého čerpadla LED diódami.
- Integrovaná zásuvka Schuko na pripojenie čerpadla.
- 2 možné pripojenia k elektrickej sieti:
 - Integrovaná zástrčka Schuko.
 - Kábel so zástrčkami typu G alebo B v nástenných aplikáciách.



Smernica o nízkom napätí 2014/35/ES
Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/ES
RoHS 2011/65/ES + 2015/863/ES

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE




- Kontrolka POWER (zelená)
- Kontrolka ALARM (červená)
 - Svetí: „PREŤAŽENIE“
 - Pomalé blikanie: „REŽIM ART“ (Reset Automatického Testu)
 - Rýchle blikanie: „CHOD NASUCHO“
- Kontrolka ON (žltá)
 - Svetí: „ČERPADLO BEŽÍ“
 - Pomalé blikanie: „REŽIM UČENIA“
 - Rýchle blikanie: „ALARM RÝCHLEHO CYKLOVANIA“
- Tlačidlo RESET.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

	SAFEMATIC
Výkon	0,37 – 2,2 kW
Napätie	~1 x 110 – 230 V AC
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálny prúd	16 A
Stupeň ochrany	IP65 (IP44)
Maximálna teplota okolia	50 °C
Čistá hmotnosť (bez kábla)	0,4 kg

ROZMERY A INŠTALÁCIA

Integrovaná zásuvka Schuko

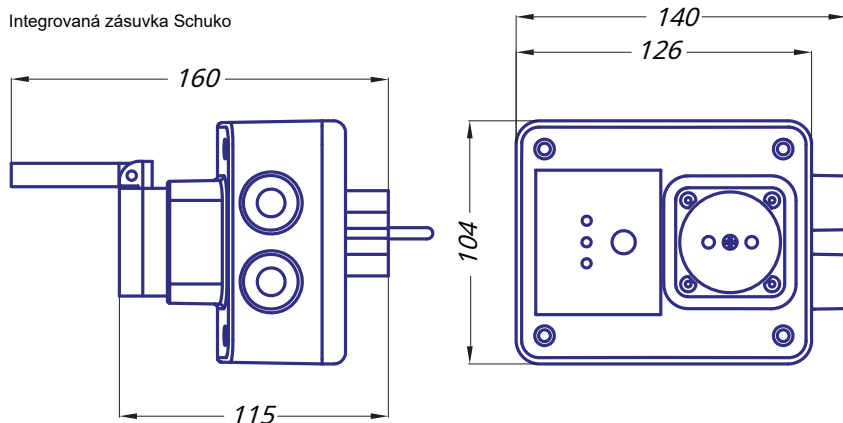

Montáž na stenu

