




Čerpadlá 4" SRm

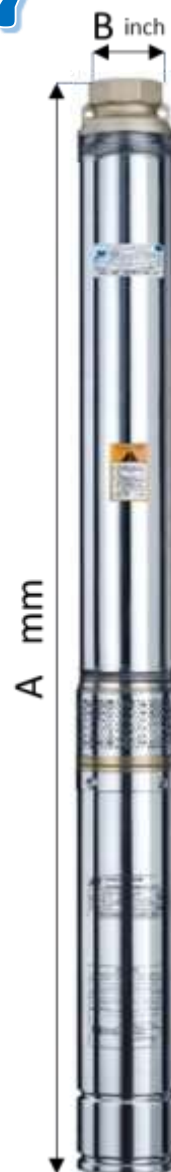

- **Telo čerpadla:** typ ST, vonkajší plášť z nerez, plávajúce norylové obežné kolesá, vyššia odolnosť voči piesku 50g/m³ trvale a 70g/m³ krátkodobo (nové vrty a studne), výrobca JIADI Pump Industry CO., Čína (ISO 9001 manažment kvality)
- **Typ motora:** jednofázový asynch. motor, výrobca JIADI Pump Industry CO., Čína (ISO 9001 manažment kvality)
- **Komplet na 230V:** čerpadlo + motor JIADI+ jednof. ochrana + elektrický kábel H07RN8 20m
- **Znesie ponor max. 20m**

Typ	obj.kód	kW	Rozmery		l/min	0	33	42	50	58	67	83	100	133
			A	B		0	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8
4SRm309	990722	0,55	799	6/4"	H [m]	65	51	48	42	33	20			
4SRm312	990731	0,75	907	6/4"		80	70	65	59	51	41	10		
4SRm414	990733	1,1	859	6/4"		93	81	78	75	72	68	55	40	10
4SRm511	990741	1,1	1011	6/4"		70	66	65	64	63	61	56	50	34

